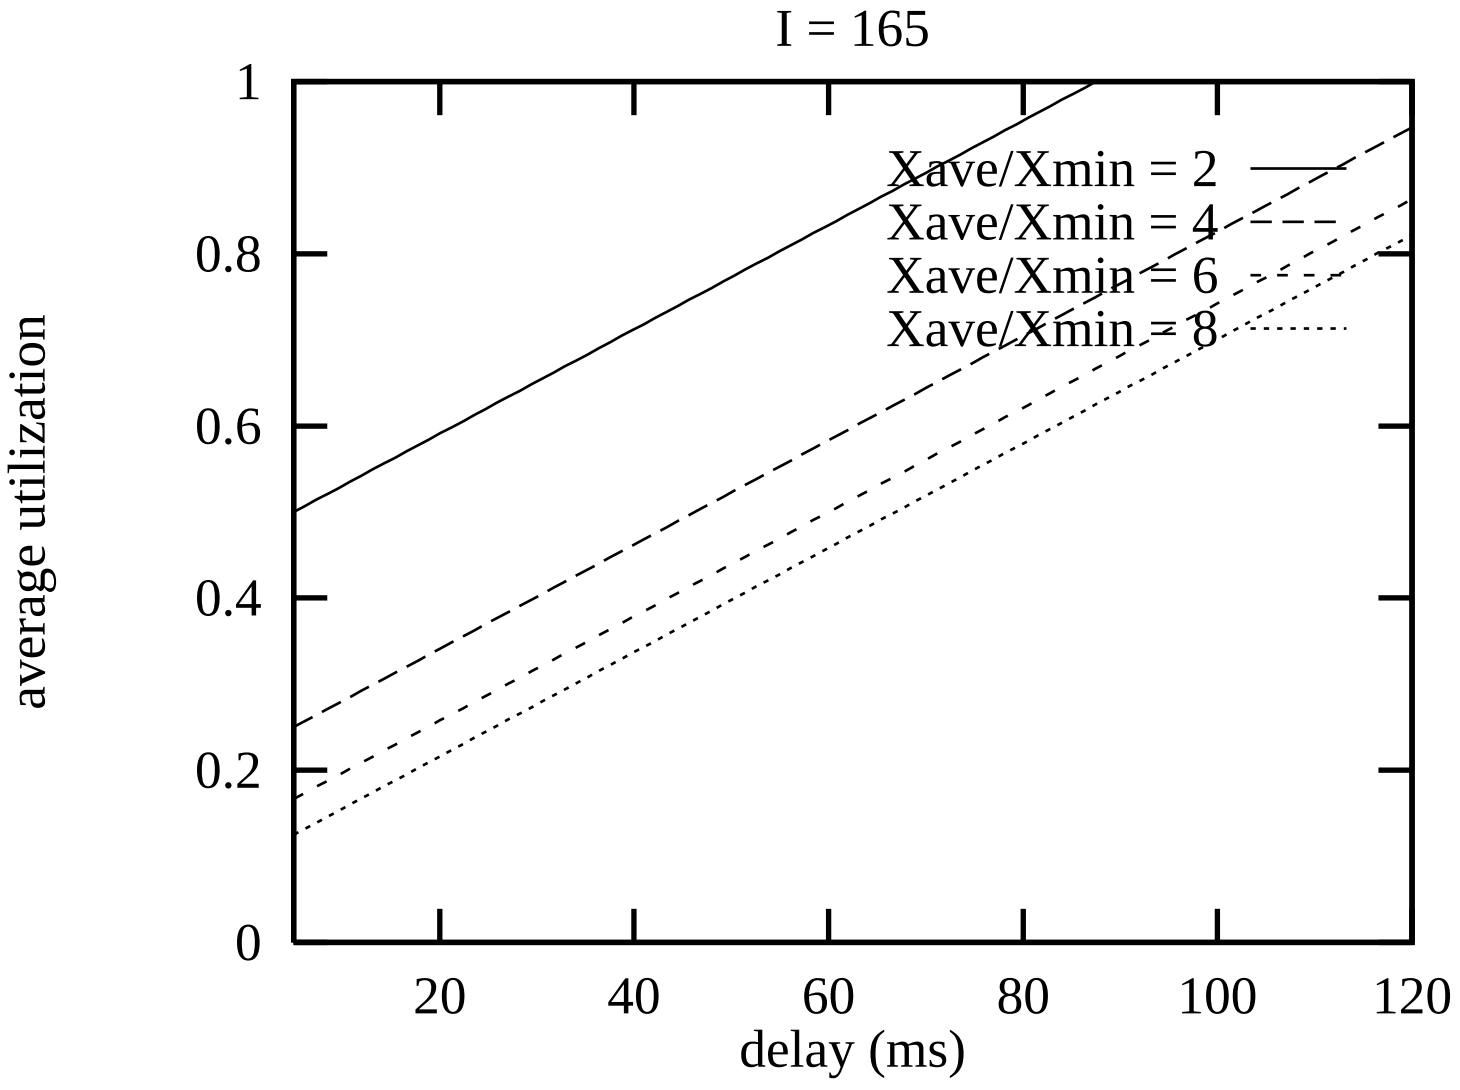
I = 165
average utilization
delay (ms)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
20
40
60
80
100
120
Xave/Xmin = 2
Xave/Xmin = 4
Xave/Xmin = 6
Xave/Xmin = 8

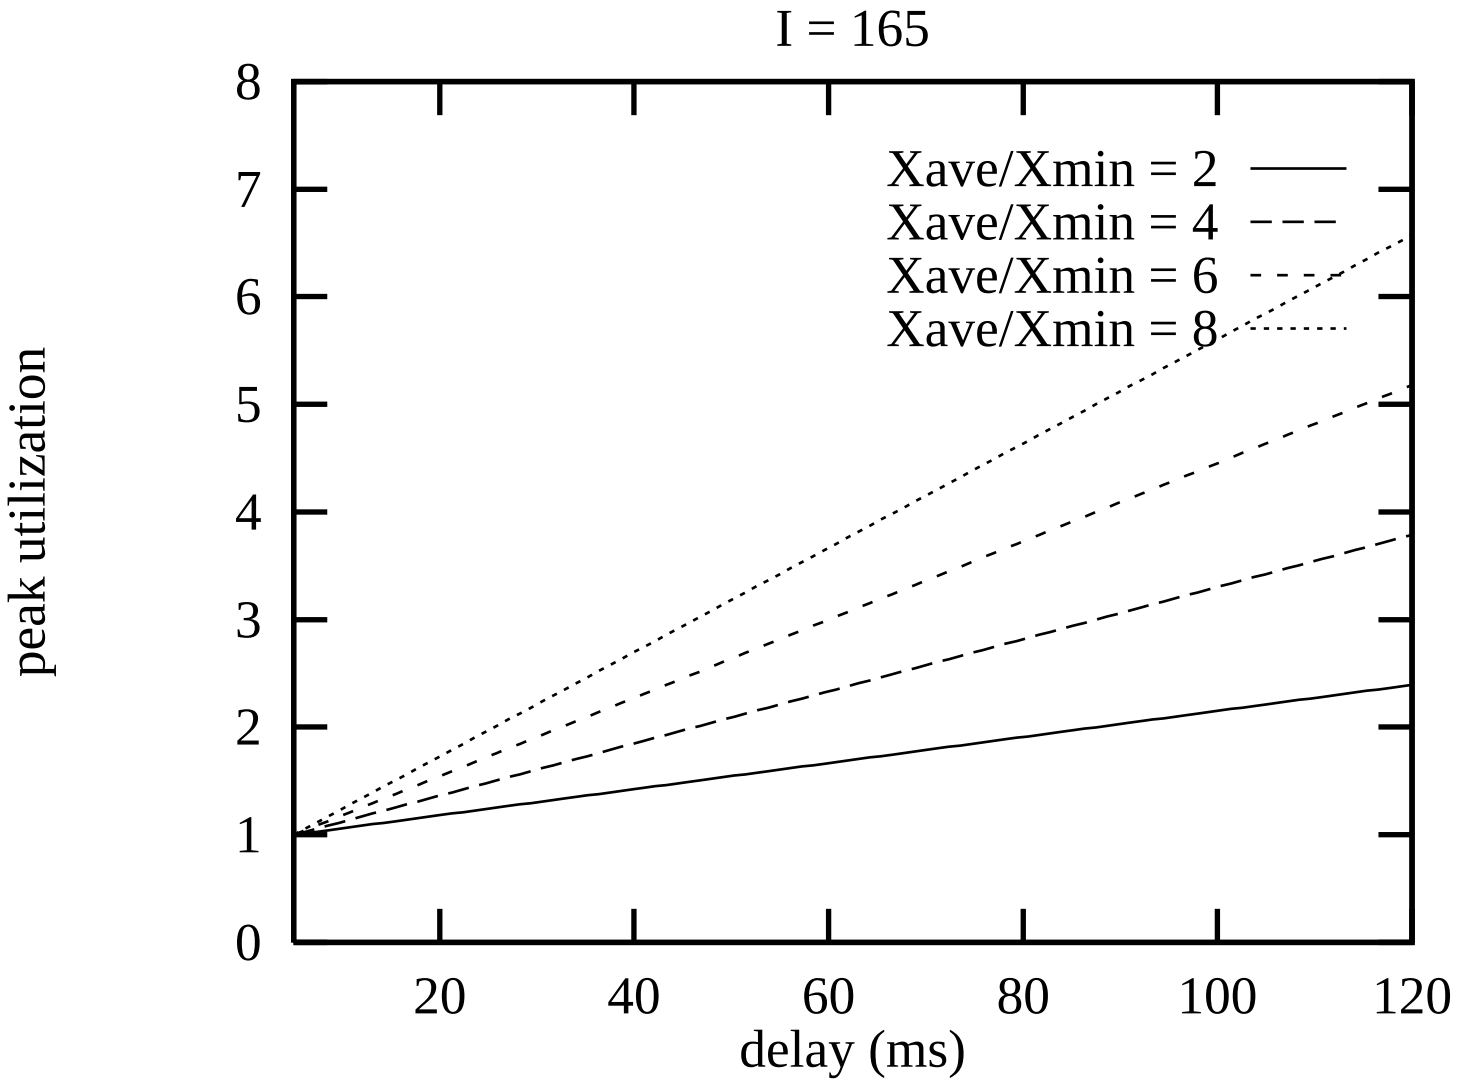
I = 165
peak utilization
delay (ms)
Xave/Xmin = 2
Xave/Xmin = 4
Xave/Xmin = 6
Xave/Xmin = 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
20
40
60
80
100
120

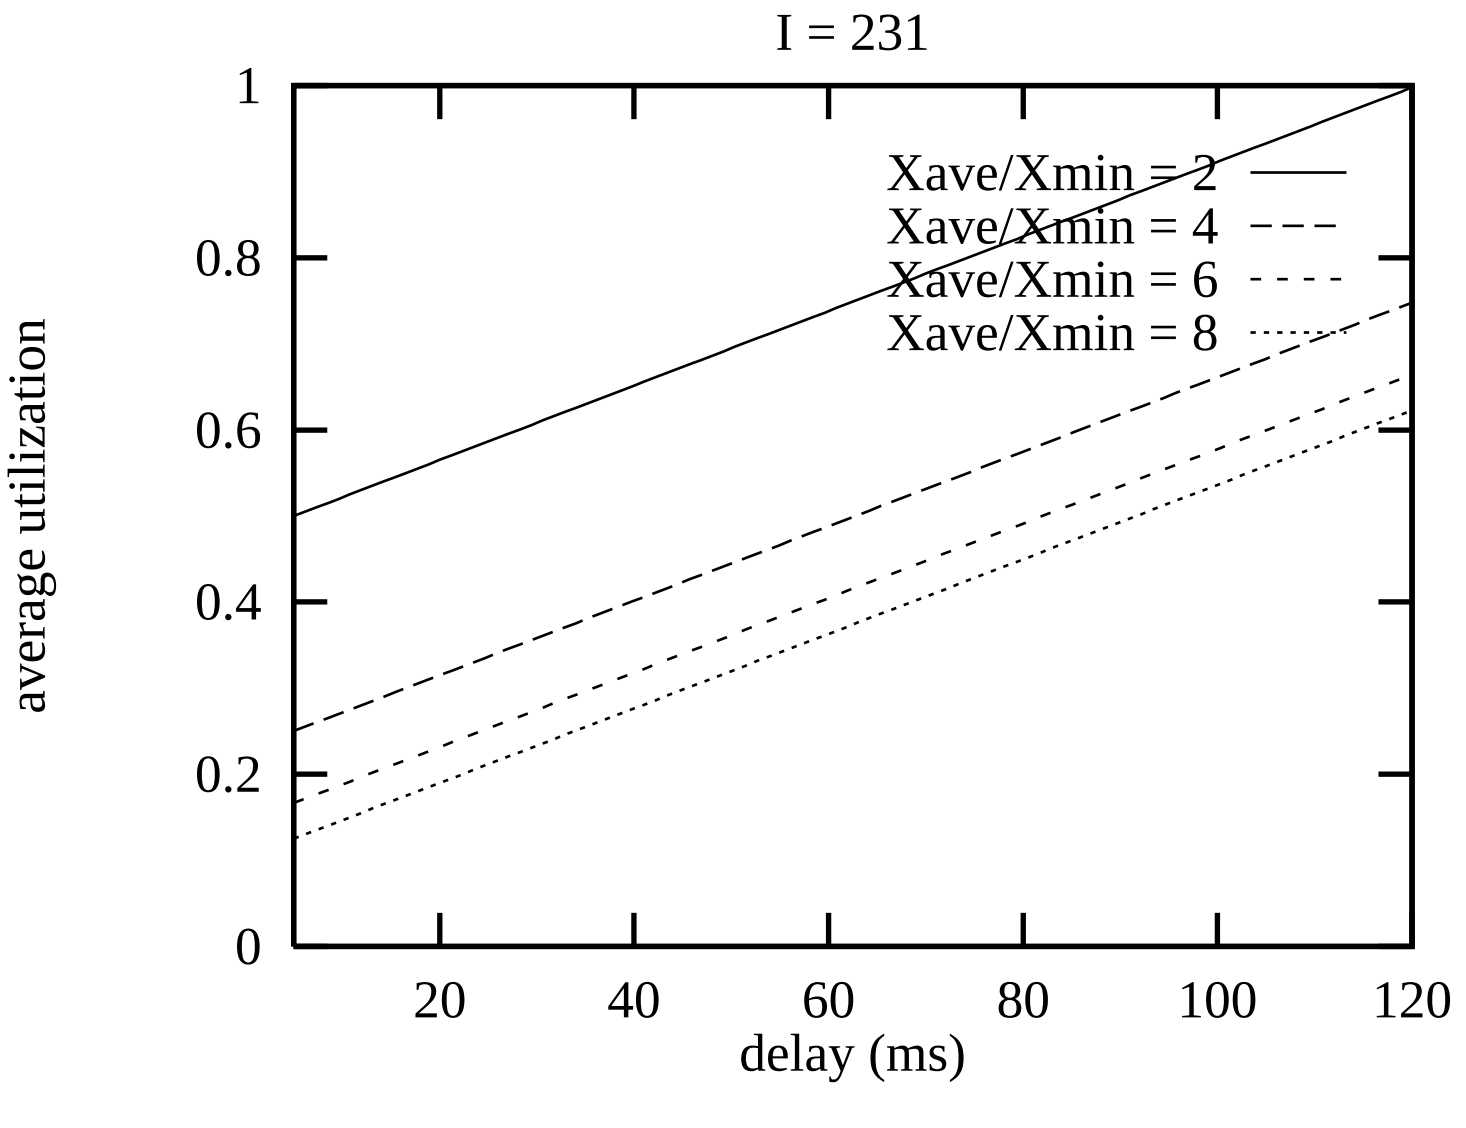
I = 231
average utilization
delay (ms)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
20
40
60
80
100
120
Xave/Xmin = 2
Xave/Xmin = 4
Xave/Xmin = 6
Xave/Xmin = 8

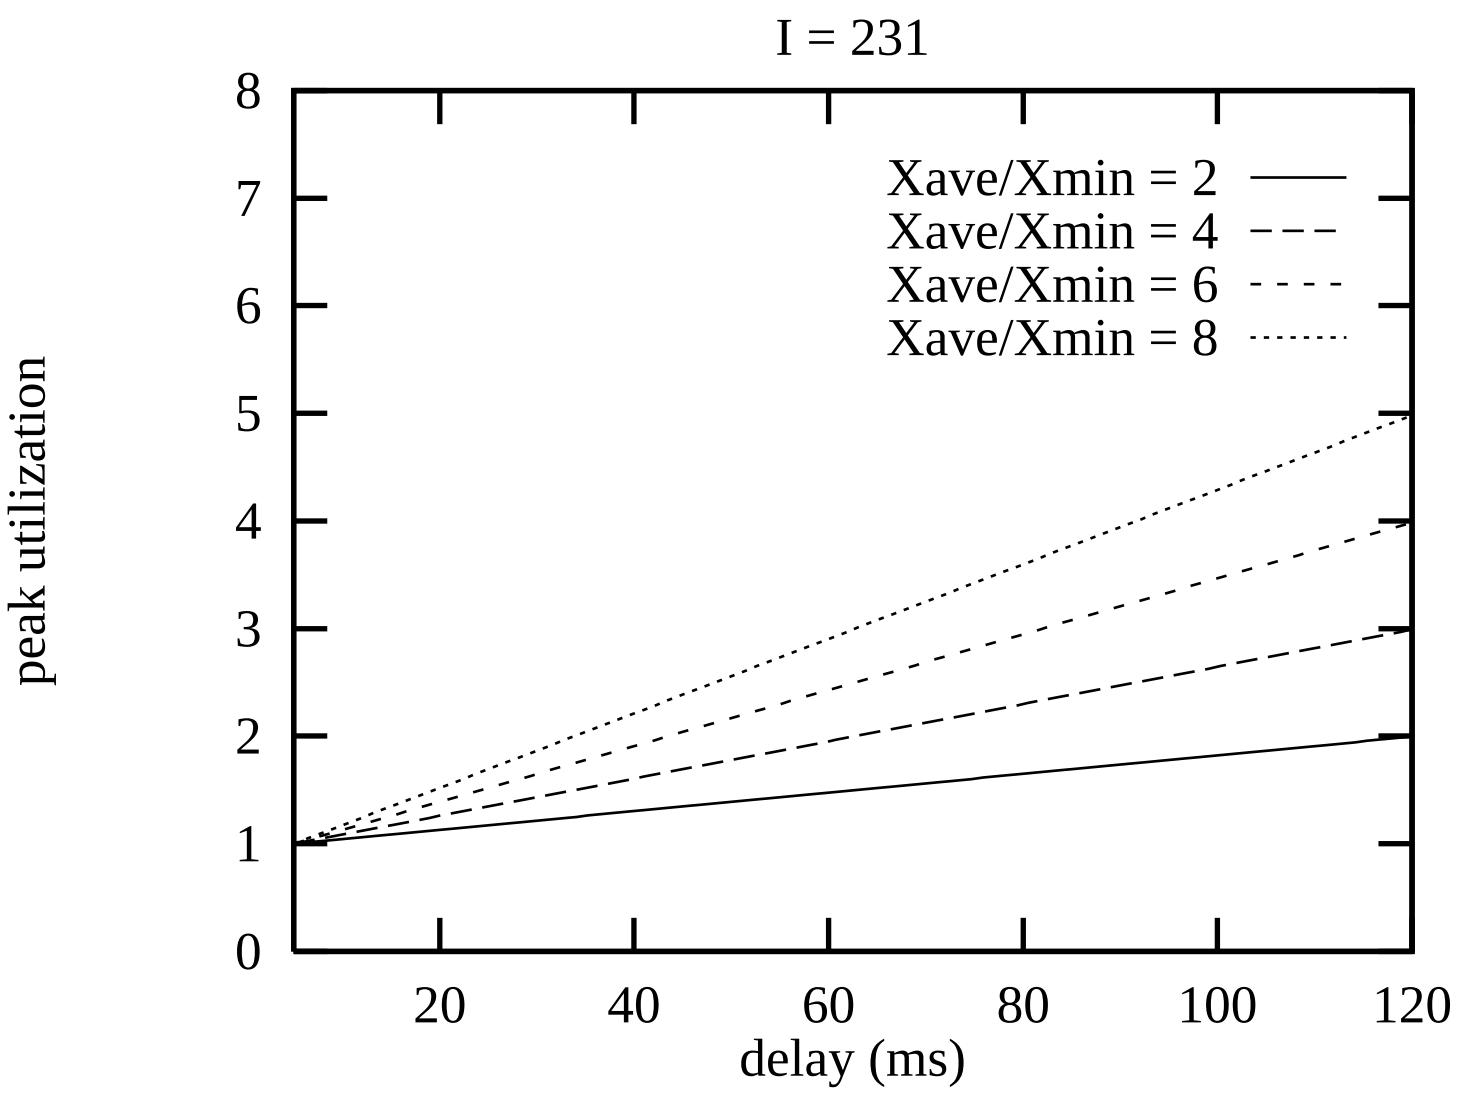
I = 231
Xave/Xmin = 2
Xave/Xmin = 4
Xave/Xmin = 6
Xave/Xmin = 8
peak utilization
0
1
2
3
4
5
6
7
8
20
40
60
80
100
120
delay (ms)

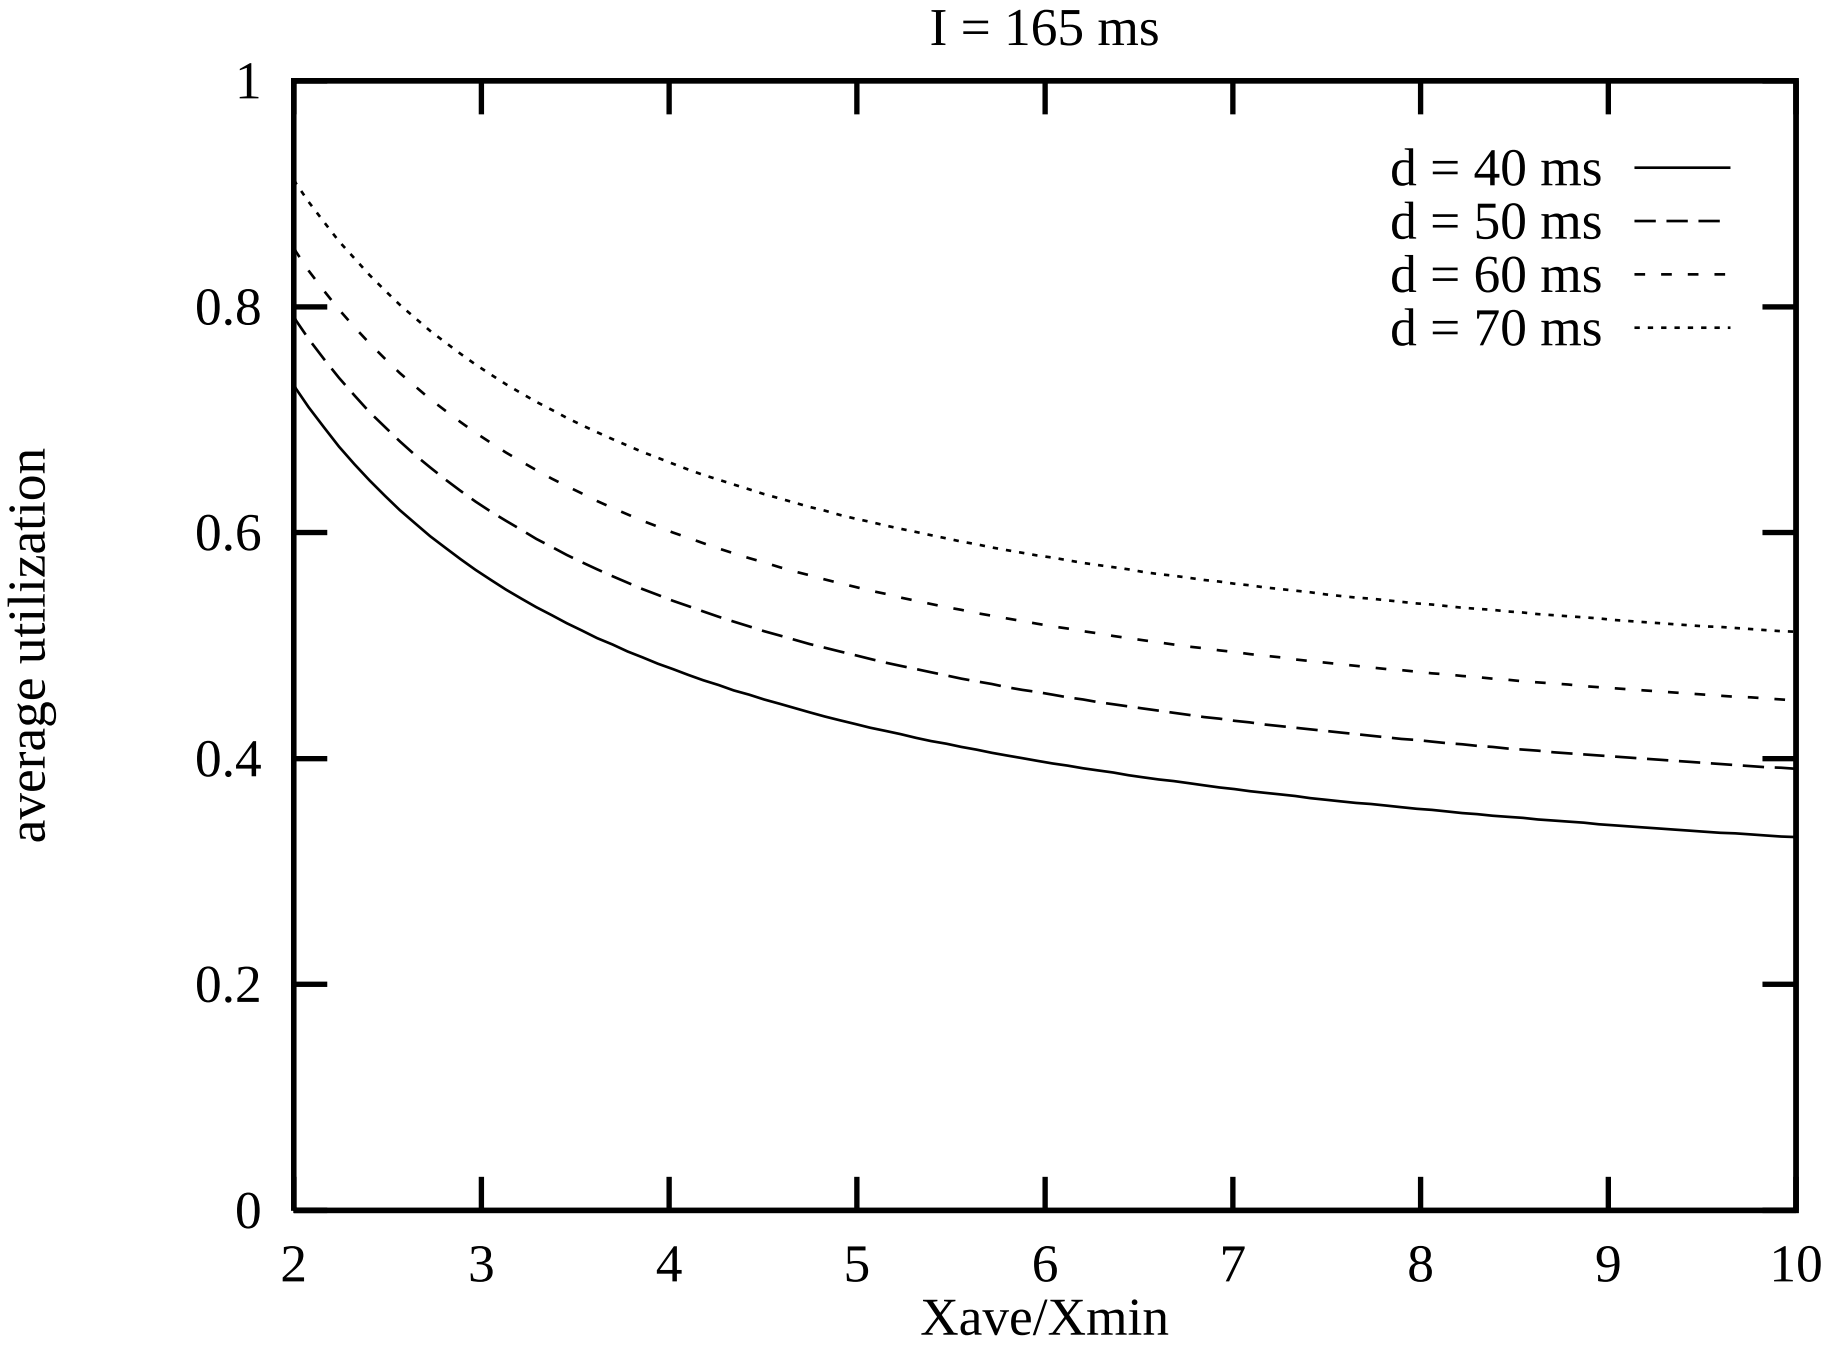
I = 165 ms
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
average utilization
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Xave/Xmin
d = 40 ms
d = 50 ms
d = 60 ms
d = 70 ms

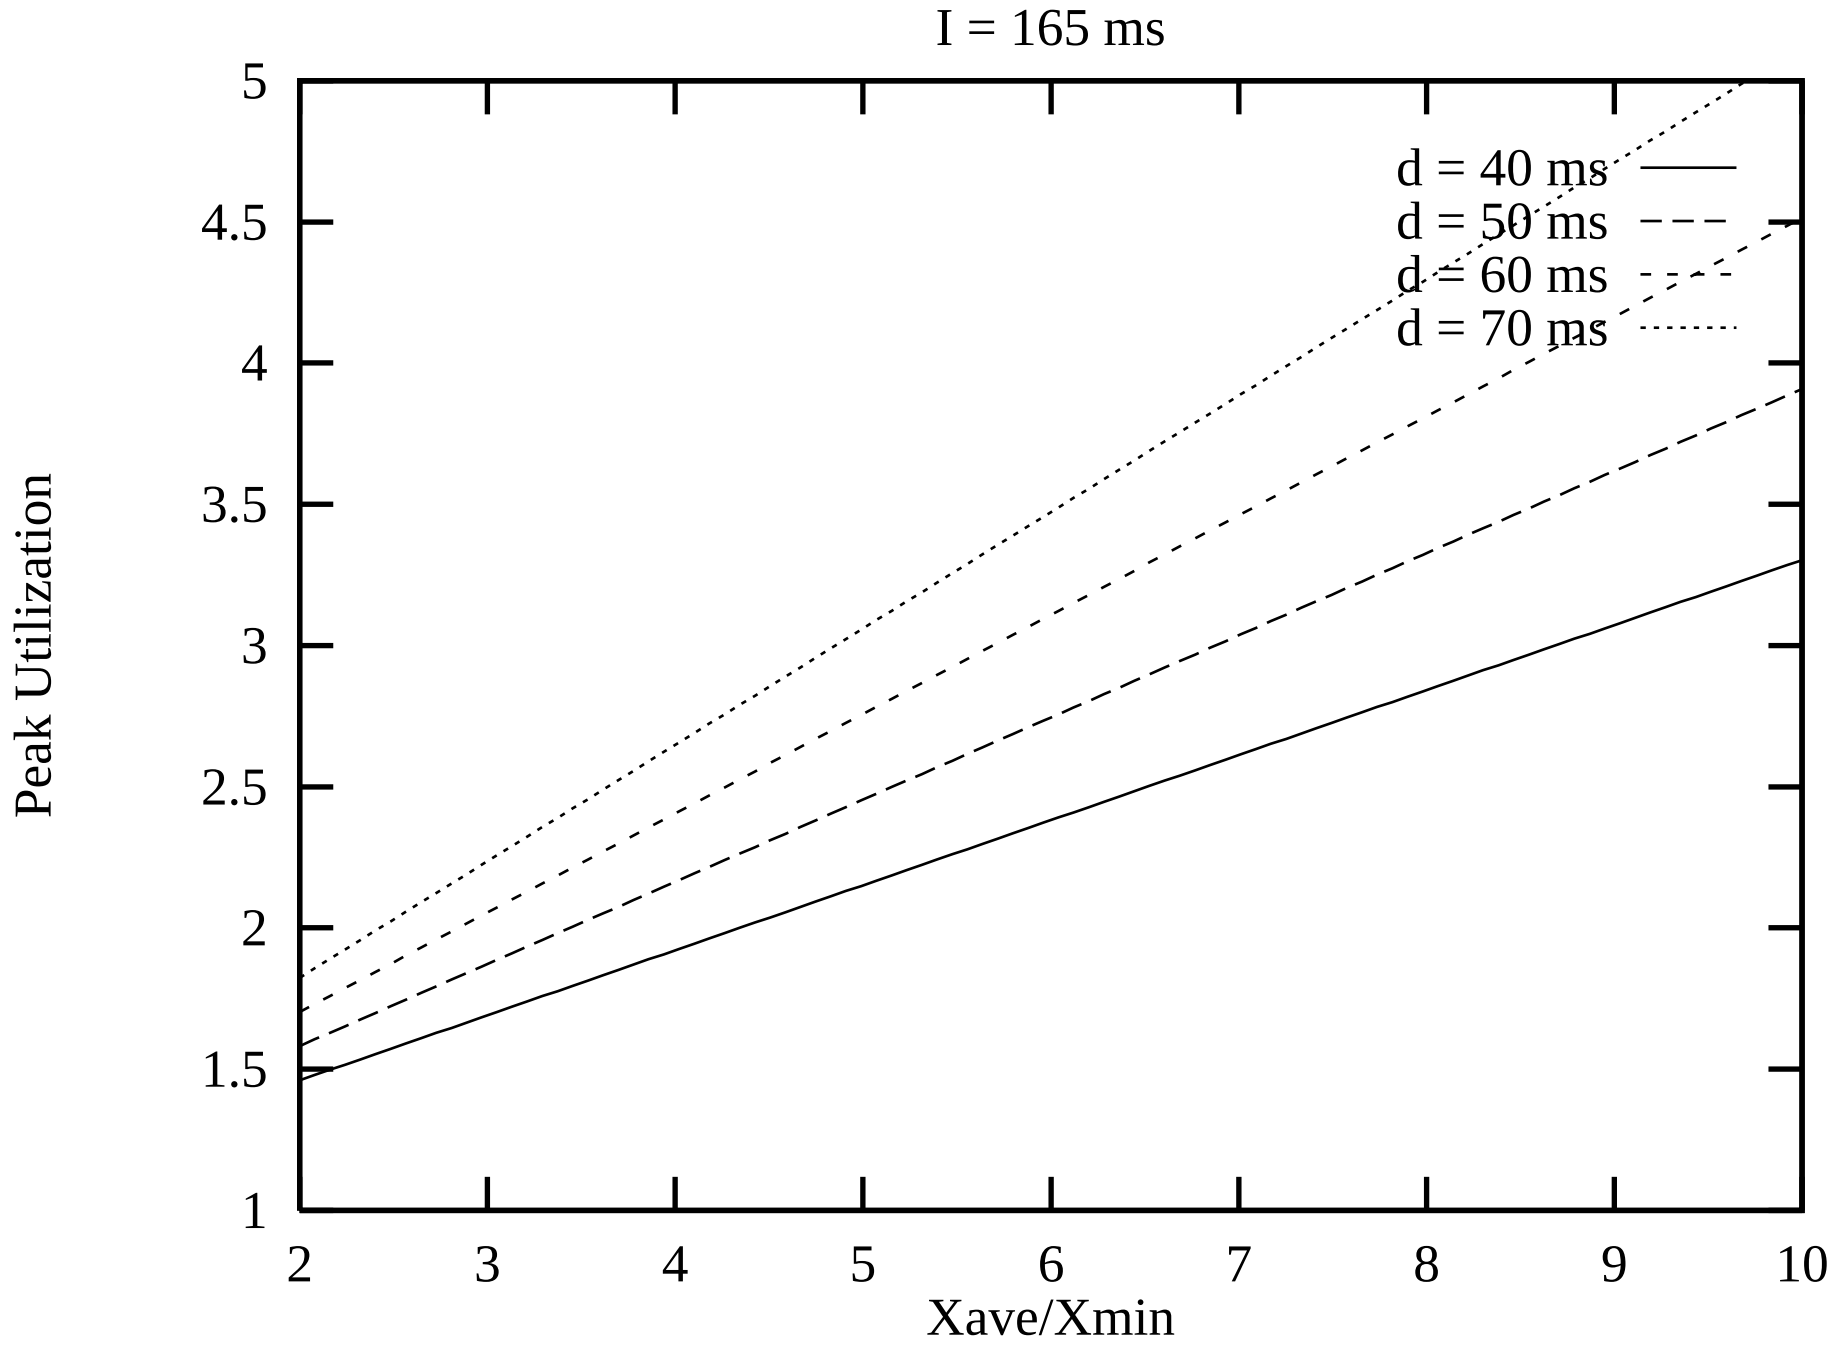
I = 165 ms
Peak Utilization
Xave/Xmin
d = 40 ms
d = 50 ms
d = 60 ms
d = 70 ms
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10

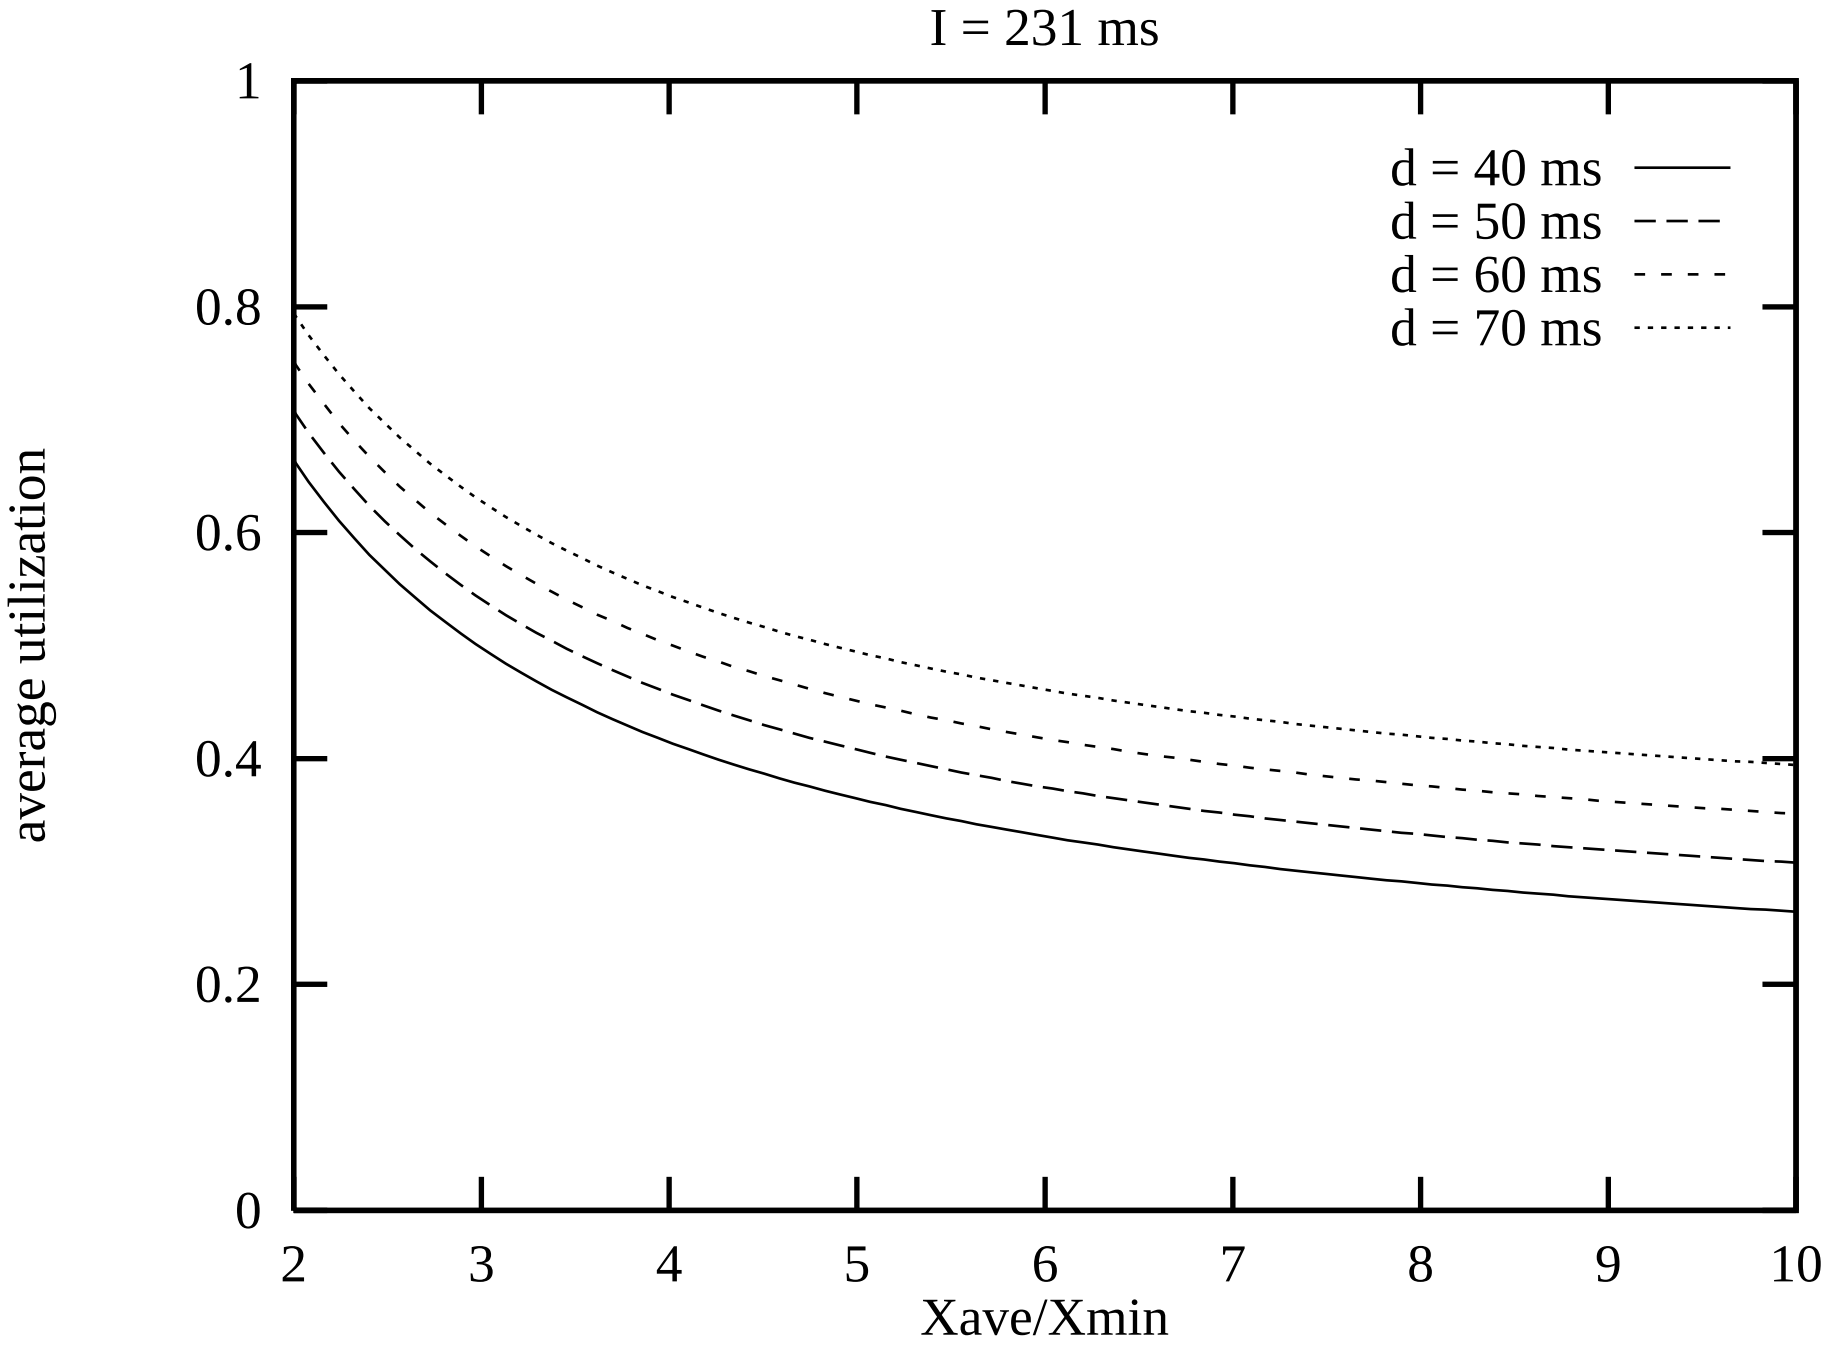
I = 231 ms
average utilization
Xave/Xmin
d = 40 ms
d = 50 ms
d = 60 ms
d = 70 ms
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

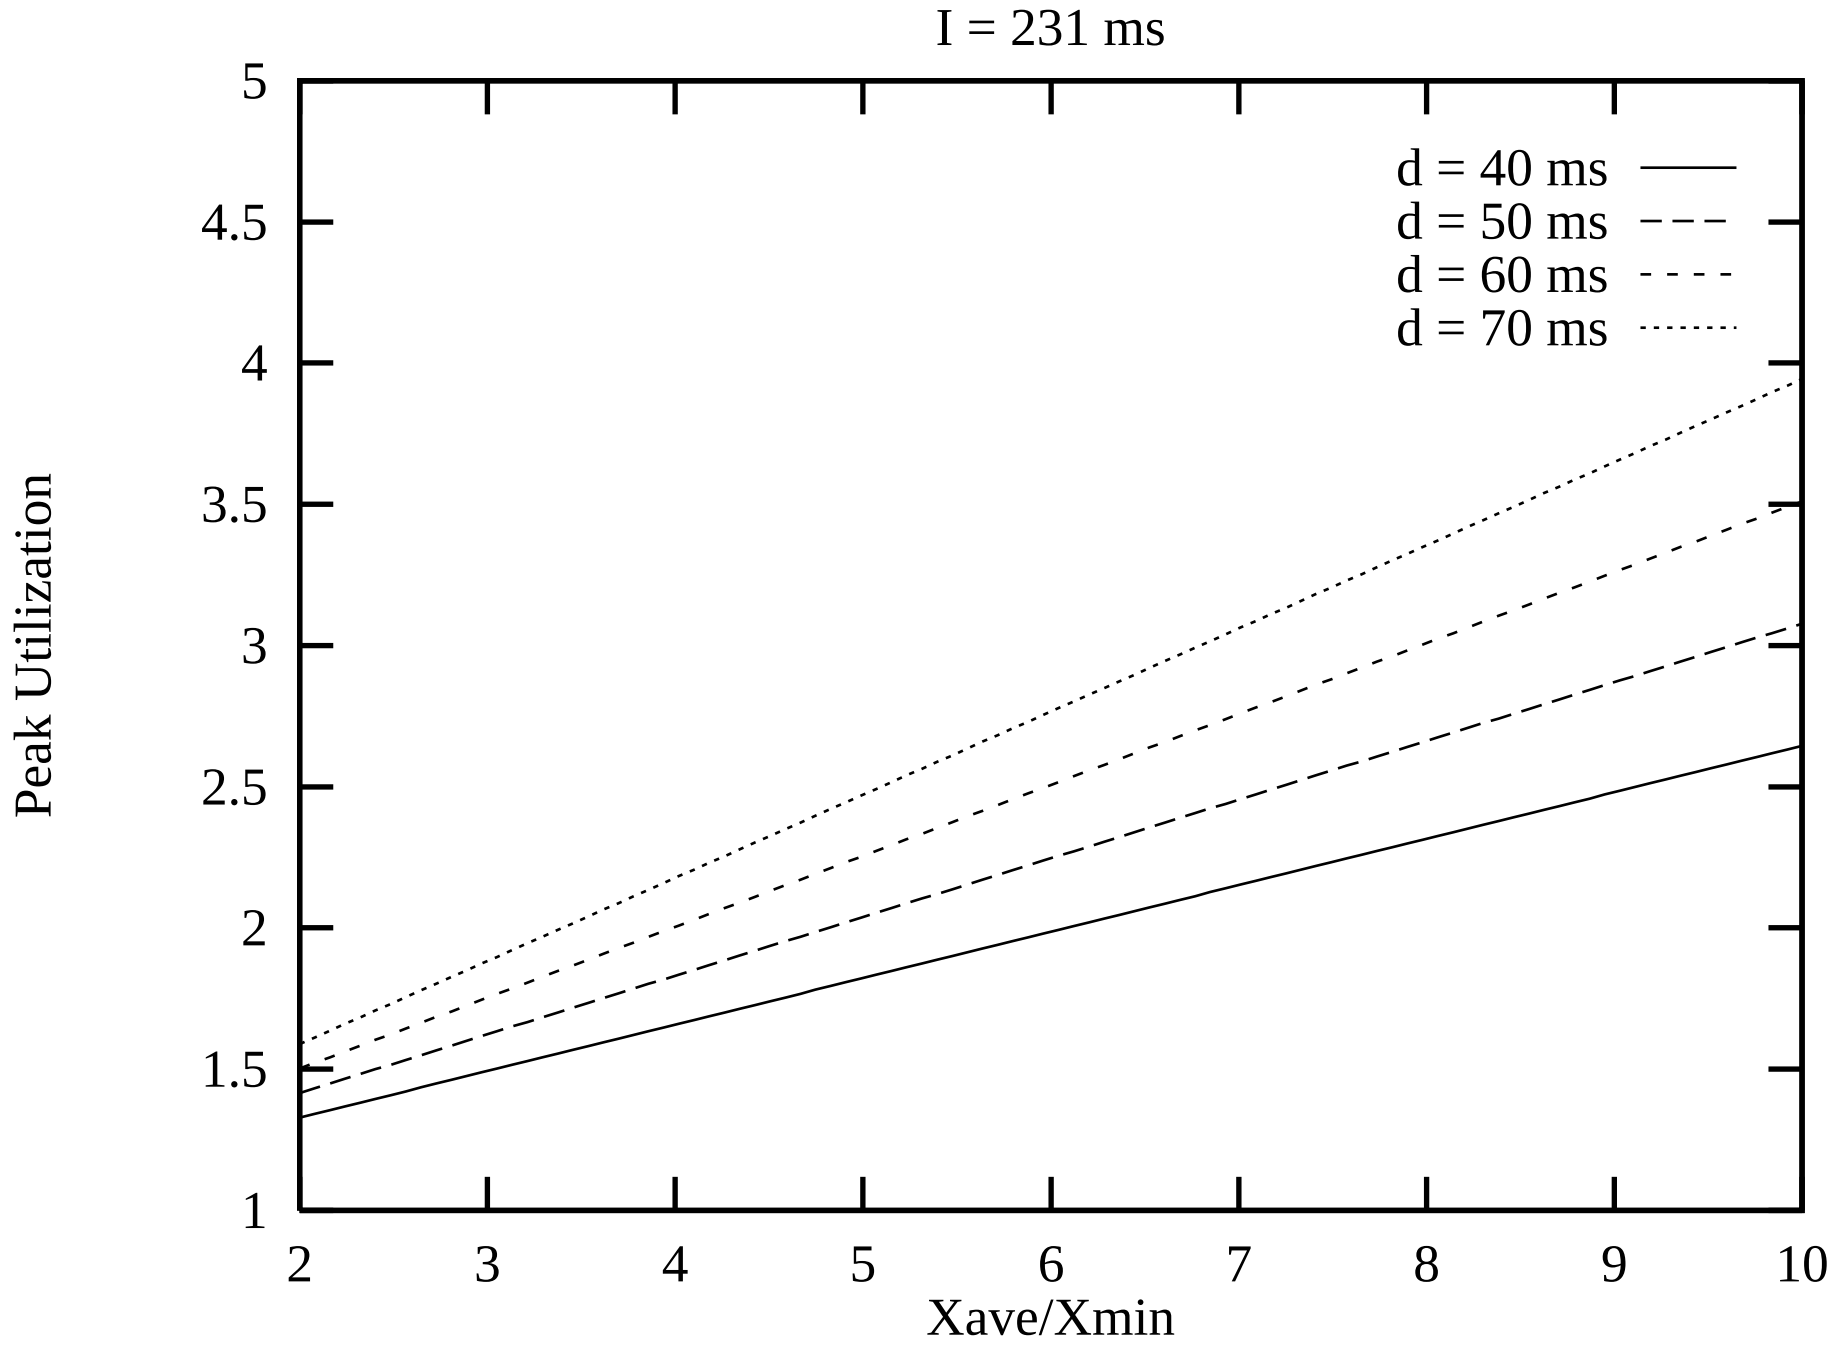
I = 231 ms
d = 40 ms
d = 50 ms
d = 60 ms
d = 70 ms
Peak Utilization
Xave/Xmin
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10

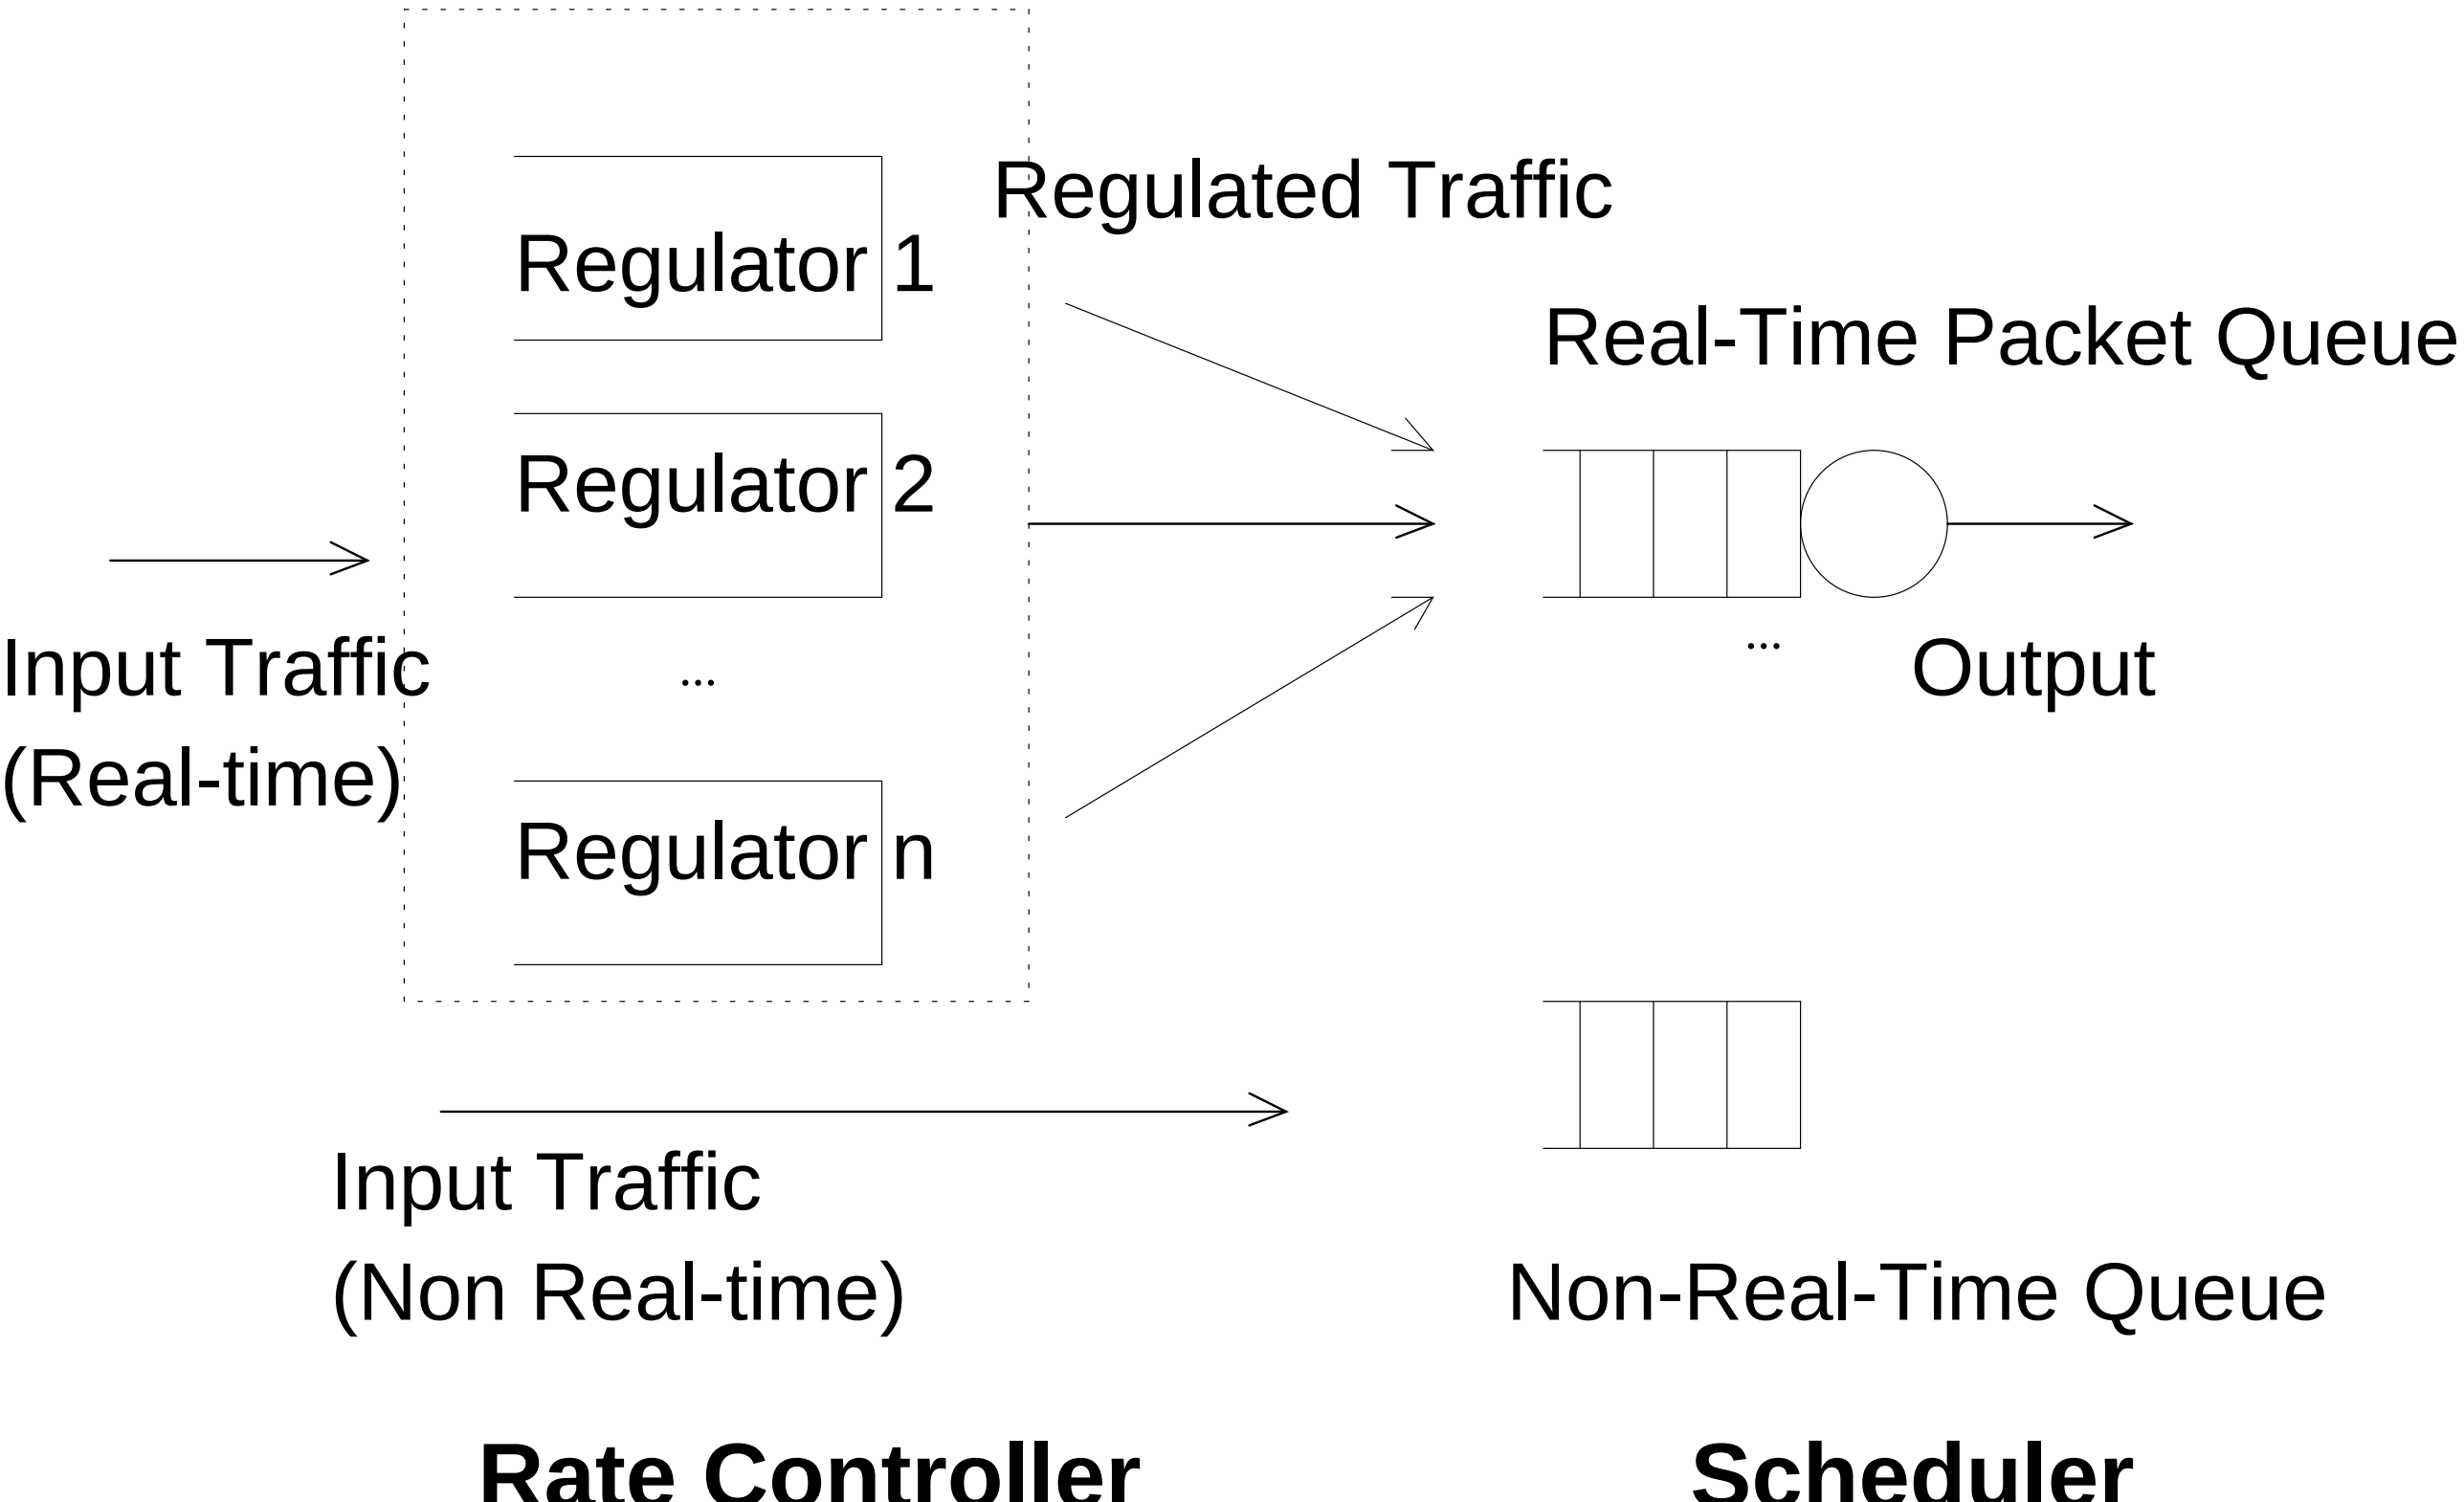
Regulated Traffic
Regulator 1
Real-Time Packet Queue
Regulator 2
...
Input Traffic
(Real-time)
...
Output
Regulator n
Input Traffic
(Non Real-time)
Non-Real-Time Queue
Rate Controller
Scheduler